


PHILIPS

WelcomeEye Connect 2 DES 9901 VDP

Videocitofono con touch screen da 7",
immagini di alta qualità, sempre connesso



Il videocitofono Philips Welcome Eye Connect 2, con il suo design curato e il suo touch screen a colori ultrapiatto da 7", è un prodotto davvero facile da usare che, collegato alla pulsantiera esterna con soli 2 fili, si trasforma in un accessorio semplicemente indispensabile nella vita di tutti i giorni. Sfiora il touch screen e accedi a tutte le sue funzioni: vedere chi ha suonato, parlare con chi suona e comandare l'apertura di un cancello pedonale o di un cancello motorizzato, ma anche aprire il cancello pedonale con un badge RFID o vedere chi ha suonato a distanza tramite smartphone! E se non sei in casa, Welcome Eye Connect 2 registra per te foto e/o video di chi ha suonato!

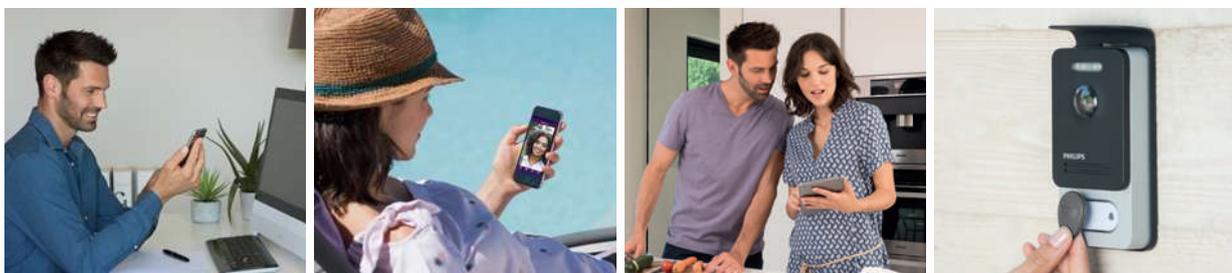

+ prodotto



- Installazione facile e veloce: 2 fili tra pulsantiera esterna e monitor
- Rispondi e apri a chi suona ovunque tu sia direttamente da smartphone!
- Immagini di altissima qualità e ampio angolo di visione (130°)
- Controllo accessi RFID integrato nella pulsantiera esterna per aprire bocchetta e cancello con un badge RFID (20 badge max.)
- Funzione messaggio in caso di assenza per informare chi ha suonato che non si è in casa
- Salvataggio foto e video di chi suona su memoria interna
- Funzione monitoring per controllare l'ingresso in modo semplice
- Funzione intercomunicazione tra monitor della stessa famiglia
- Piattaforma bifamiliare evolutiva fino a 3 schermi, 2 pulsantiere esterne e 1 telecamera per famiglia
- Doppio comando: serratura E cancello
- Visione notturna a colori
- Portaetichette e pulsante illuminato
- Pulsantiera esterna e visiera in alluminio
- Funzione polarity protect per proteggere il videocitofono da eventuali errori di cablaggio

Contenuto del kit:

- 1 touch screen wireless da 7"
- 1 pulsantiera esterna con opzione RFID integrata
- 1 visiera anti pioggia in alluminio
- 1 supporto a parete per lo schermo
- 1 alimentatore con spina (+ adattatore UK)
- 3 badge RFID (amministratore)
- 2 badge RFID (utente)



PHILIPS

Caratteristiche tecniche

		accessori opzionali
garanzia	2 anni	
cablaggio	2 fili	
distanza max.	filare: 120m (tra i 2 elementi dell'impianto più lontani) Wireless: richiede una rete wireless 2,4GHz (IEEE 8111 b/g/n) accessibile nel luogo in cui è installato il monitor	
comando	bocchetta E cancello	 WelcomeEye AddConnect Monitor supplementare connesso da 7"
suoneria	6 suonerie livello acustico: 85dB	 WelcomeEye AddComfort Monitor supplementare da 7"
caratteristiche schermo	diagonale: 7" (18cm) risoluzione: 800 x 480 px memoria interna inclusa nello schermo wireless: 2,4GHz IEEE 8111 b/g/n installazione: a parete	 WelcomeEye AddCompact Monitor supplementare compatto da 4,3"
caratteristiche pulsantiera esterna	sensore: C-MOS a colori 900TVL angolo di visione: H130°/V90° obiettivo: non orientabile visione notturna: LED bianchi (2,5m) pulsante di chiamata luminoso: Sì portaetichette luminoso: Sì comando bocchetta: 12V / 1,0A max. comando cancello: potere di interruzione 12V / 2A max. RFID: 125kHz - 20 badge max. installazione: da appoggio	 WelcomeEye Outdoor Pulsantiera esterna supplementare
compatibilità smartphone	applicazione: WelcomeEye (richiede uno smartphone con connessione dati (3G/4G/Wi-Fi) compatibilità SO: Android (v. 4.4 o superiore) iOS (7 o superiore) notifiche: PUSH in caso di chiamata	 WelcomeEye Cam Telecamera supplementare
impostazioni	colore + luminosità + contrasto + volume suoneria	 WelcomeEye Power Alimentazione modulare 24V
finiture	monitor: plastica nera e alluminio pulsantiera esterna: alluminio nero e alluminio	
caratteristiche elettriche	24V DC / 550mA / 13,2W	
collegamento elettrico	alimentatore con spina (incluso)	
temperatura operativa	-15°C / +50°C	
utilizzo	monitor: interno pulsantiera esterna: esterno (IP44)	
caratteristiche del solo prodotto	misure monitor: 142 (a.) x 210 (l.) x 15 (p.) mm misure pulsantiera esterna: 168 (a.) x 82 (l.) x 38 (p.) mm peso: 0,89 kg	
caratteristiche kit	misure: 210 (a.) x 315 (l.) x 78 (p.) mm peso: 1,31 kg	
norme e certificazioni	CE, RoHS, REACH	

