



ASSISTENZA
TELEFONICA



GARANZIA

Élia Solar Wave VIDEOCITOFONO

Cod. 112296

IT



Visione
notturna



Dimensioni
dello
schermo



Tasti
touch
sensitive



Numero
suonerie



Pulsantiera
esterna a
energia solare



Senza
fili



Portata
in campo libero



Compatibile
cancello e
cancello*



Progettato
per durare

* richiede un trasformatore, opzionale

INDICE

A - ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1 - INTRODUZIONE	04
2 - MANUTENZIONE E CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE	04
3 - SMALTIMENTO	05

B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1 - CONTENUTO DEL KIT	06
2 - MONITOR	06
3 - PULSANTIERA ESTERNA	07
4 - SUPPORTO	07
5 - ALIMENTATORE	07

C - INSTALLAZIONE

1 - INSTALLAZIONE DELLA PULSANTIERA ESTERNA	08
1.1 - PRIMA INSTALLAZIONE	08
1.2 - ASSOCIAZIONE/DISSOCIAZIONE SCHERMO E PULSANTIERA ESTERNA	09
1.3 - INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO ALL'ESTERNO	10
2 - INSTALLAZIONE DEL MONITOR	13

D - UTILIZZO

1 - IDENTIFICARE CHI HA SUONATO E AVVIARE LA COMUNICAZIONE	14
2 - ATTIVARE LA PULSANTIERA ESTERNA A PARTIRE DAL MONITOR	14
3 - APERTURA CANCELLETTO PEDONALE E CANCELLO (IN OPZIONE)	14
4 - IMPOSTAZIONI SUL MONITOR	15
4.1 - MENU DI IMPOSTAZIONE DATA E ORA	15



4.2 - MENU SUONERIA E REGOLAZIONE DEL VOLUME	15
4.3 - GALLERIA FOTO	15
4.4 - MENU IMPOSTAZIONI AVANZATE	15
4.5 - GALLERIA VIDEO	16
5 - SIGNIFICATO DELLE SPIE DEL PRODOTTO	16

E - DOMANDE FREQUENTI

F - NOTE TECNICHE E LEGALI

1 - CARATTERISTICHE TECNICHE	18
2 - GARANZIA	19
3 - ASSISTENZA E CONSIGLI	19
4 - RESO DEL PRODOTTO – SERVIZIO POST VENDITA	19
5 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	19

A - ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1 - INTRODUZIONE

Il presente videocitofono unisce due moduli in uno: un monitor ricevitore e una pulsantiera esterna facile da installare e utilizzare.

Principali caratteristiche:

- Visualizzazione video a colori: premendo il pulsante di chiamata sulla pulsantiera esterna, l'immagine ripresa dalla telecamera è trasmessa al display e si avverte inoltre il suono di un campanello.
- Protezione in caso di cortocircuito.
- Protezione in caso di inversione di polarità.
- Consente di controllare due accessi: cancelletto pedonale* e cancello (*necessita di un trasformatore, non incluso).
- Visione a infrarossi integrata per identificare chi suona senza bisogno di ulteriori luci. La portata degli infrarossi è di circa 1,5 m.
- Apertura cancelletto pedonale e cancello: premendo i tasti sul monitor è possibile azionare una serratura elettrica per cancelletto pedonale (necessita di un trasformatore, non incluso) e un contatto pulito per cancello (non incluso).

IMPORTANTE: Leggere attentamente il presente manuale prima di eseguire l'installazione. In caso di necessità, i tecnici dell'assistenza rimangono a disposizione per informazioni.

ATTENZIONE: Eventuali errori nel collegamento possono causare danni al dispositivo e invalidare la garanzia.

IMPORTANTE: Portata 200 m in campo libero. Per "campo libero" si intende uno spazio in cui le onde radio si propagano senza ostacoli, con conseguente trasmissione più efficiente e migliore qualità di ricezione. In questa situazione, il segnale può percorrere lunghe distanze senza troppe interferenze e essere captato facilmente. Le onde radio si propagano in modi diversi a seconda dell'ambiente in cui si trovano. Quando incontrano dei muri, ad esempio, possono essere attenuate dalla barriera fisica rappresentata dai materiali da costruzione. Il segnale può quindi essere indebolito o addirittura andare perso durante il passaggio attraverso i muri. Pertanto è necessario ridurre al minimo gli ostacoli tra la pulsantiera esterna e lo schermo.

Attenuazione media del segnale radio a 2.4 GHz a seconda dei materiali	
Muro di fondazione	-40 m
Mattoni, cemento, blocchi di cemento	-30 m
Ascensore o ostacolo metallico	-20 m
Armadio metallico	-10 m
Tramezzo a secco o parete in cartongesso	-5 m
Finestra in vetro non oscurato	-5 m
Porta in legno	-5 m
Parete in calcestruzzo cellulare	-5 m

I valori riportati sopra sono puramente indicativi, poiché i fattori che influenzano l'attenuazione delle onde sono numerosi e complessi.

2 - MANUTENZIONE E CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE

- Non installare in prossimità di prodotti chimici acidi, ammoniaca o fonti di emissione di gas tossici.
- Non pulire con prodotti abrasivi o corrosivi. Usare un panno leggermente inumidito con acqua e sapone.
- Se inutilizzato per un lungo periodo, scollegare il dispositivo.
- Non collegare il dispositivo a impianti di telecomunicazione pubblici.
- Prima di fissare la pulsantiera esterna sul pilastro, ricaricarla completamente utilizzando il connettore USB tipo C.
- Installare la pulsantiera esterna in modo che rimanga esposta alla luce del sole tutto l'anno e che, possibilmente, sia rivolta a sud e non sia coperta da zone d'ombra o vegetazione.

Prima di installare il videocitofono, controllare quanto segue:

- Non installare in ambienti soggetti a condizioni estreme di umidità, temperatura, rischio di corrosione o presenza eccessiva di polvere.
- Non esporre l'obiettivo della telecamera alla luce diretta del sole, alla pioggia o a umidità elevata.
- Non usare prese multiple o prolunghe.
- Non installare in prossimità di altri apparecchi elettronici come computer, televisori o videoregistratori.

3 - SMALTIMENTO



Questo logo indica che i dispositivi non più utilizzabili non possono essere smaltiti come rifiuti ordinari;


le sostanze tossiche che possono essere in essi contenuti, infatti, potrebbero rappresentare un rischio per la salute e per l'ambiente. Le apparecchiature

devono essere rese al rivenditore oppure smaltite secondo quanto stabilito dalle autorità locali.



B - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


1 - CONTENUTO DEL KIT

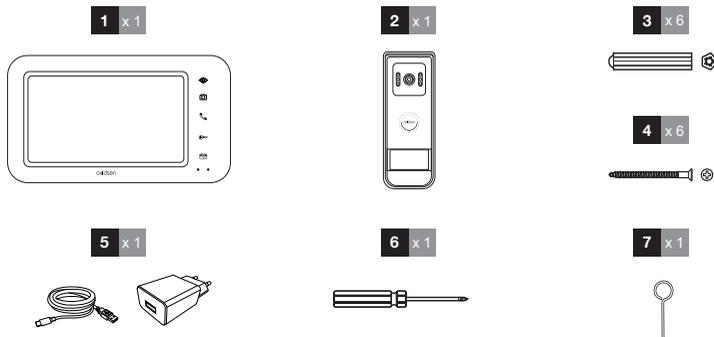

1	Monitor
2	Pulsantiera esterna
3	Tasselli (2 per il monitor, 4 per la pulsantiera esterna)
4	Viti di fissaggio (2 per il monitor, 4 per la pulsantiera esterna)

5	Alimentatore/USB tipo C
6	Cacciavite per le viti di sicurezza della pulsantiera esterna
7	Strumento per l'associazione dello schermo alla pulsantiera esterna


2 - MONITOR

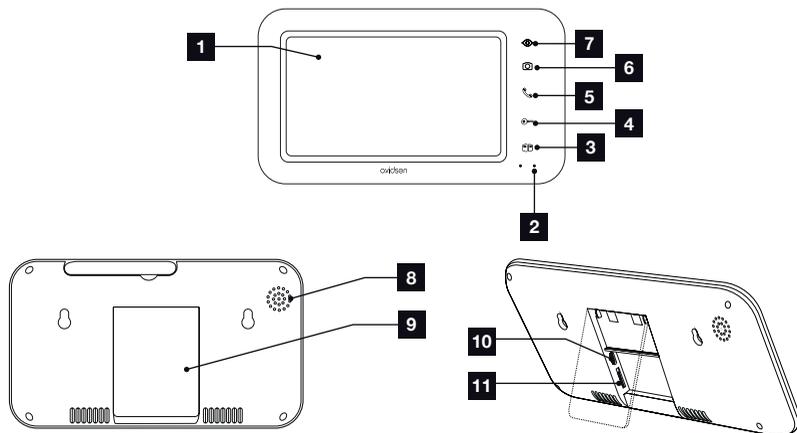

1	Display LCD 7 pollici
2	Microfono
3	Tasto "apertura cancello" o "cestino" o "indietro"
4	Tasto "apertura cancelletto" o "conferma"
5	Tasto "cornetta" per rispondere alle chiamate / freccia di navigazione

6	Tasto "scatta foto o registra video" / "freccia di navigazione"
7	Modalità "spioncino" per visualizzare le immagini riprese dalla pulsantiera esterna
8	Altoparlante
9	Supporto
10	Connettore USB tipo C
11	Alloggiamento scheda SD

3 - PULSANTIERA ESTERNA

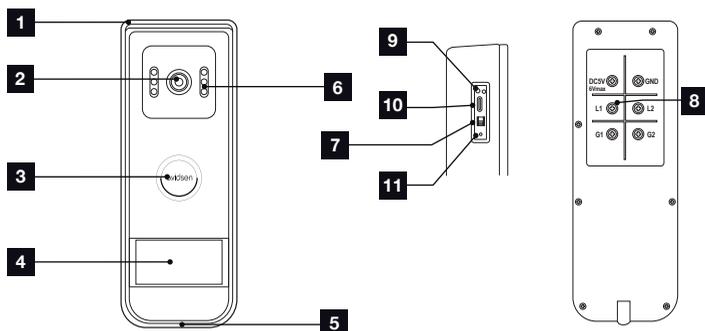

1	Custodia con visiera di protezione e pannello solare integrato
2	Obiettivo
3	Altoparlante
4	Portanome e pulsante di chiamata
5	Microfono
6	Luce a infrarossi

7	Pulsante ON / OFF
8	Morsettiere di collegamento: DC5V e GND per il pannello solare L1 e L2 per il cancelletto pedonale G1 e G2 per il cancello
9	Spia livello di carica batteria
10	Connettore USB tipo C per la ricarica della batteria
11	Pulsante di associazione

4 - SUPPORTO


Il monitor è progettato per essere poggiato su un tavolo o montato a parete. Le viti per il montaggio a parete sono incluse nel kit.

5 - ALIMENTATORE

Nel kit è incluso un alimentatore 230 Vac 50 Hz/ 5 Vdc 2,0 A per il monitor. Per non correre il rischio di danneggiare irrimediabilmente il dispositivo e invalidare la garanzia, si raccomanda di non utilizzare altri tipi di alimentatori. Non tagliare o prolungare il cavo dell'alimentatore, pena l'annullamento della garanzia.

C - INSTALLAZIONE


L'altezza di montaggio consigliata è di 160 cm circa da terra per la pulsantiera esterna e di 150 cm circa da terra per lo schermo interno. Lo schermo può essere montato a parete utilizzando i fori sul retro oppure può essere poggiato su un mobile utilizzando l'apposito supporto presente sempre sul retro del prodotto.

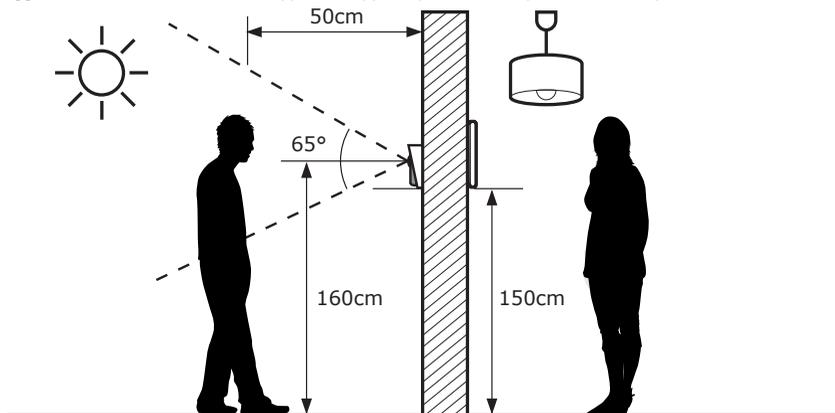

ATTENZIONE: Per motivi di sicurezza i collegamenti elettrici devono essere eseguiti solo dopo aver interrotto l'alimentazione di corrente.

Schema di principio:

Il presente schema di principio illustra i vari componenti che compongono l'impianto del videocitofono Élia Solar Wave, tra cui pulsantiera esterna, monitor, alimentatore e dispositivi opzionali.

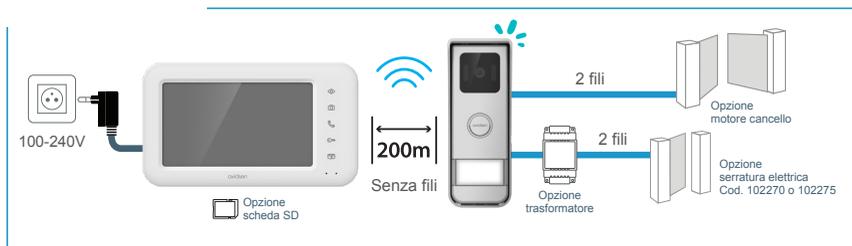


1 - INSTALLAZIONE DELLA PULSANTIERA ESTERNA

1.1 PRIMA INSTALLAZIONE

Prima di fissare la pulsantiera esterna sul pilastro, ricaricarla completamente utilizzando il connettore USB tipo C.

Innanzitutto, svitare le vite di sicurezza sull'unità esterna (situata sul lato inferiore), disporre il tasto ON/OFF su ON e collegare il caricabatteria USB-C al prodotto. Collegare quindi il caricabatteria a una presa di corrente. Il prodotto inizia a caricarsi e la spia diventa rossa. Una volta completata la prima carica, la spia diventa verde e la pulsantiera esterna è pronta per essere installata. Questo passaggio può richiedere alcune ore.

ATTENZIONE: quando si separa la pulsantiera esterna dal relativo supporto, evitare di tirare bruscamente per non staccare il cavo del pannello solare dalla pulsantiera esterna.

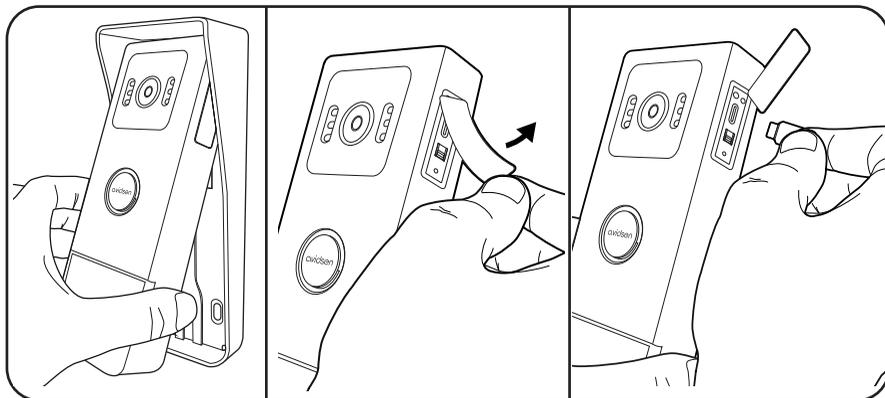

1.2 - ASSOCIAZIONE/DISSOCIAZIONE SCHERMO E PULSANTIERA ESTERNA

Prima dell'installazione definitiva, si consiglia di eseguire una prova di funzionamento. Associare la pulsantiera esterna allo schermo, quindi posizionare la pulsantiera esterna nel punto in cui si desidera installarla. Verificare che si stabilisca la comunicazione tra la pulsantiera esterna e lo schermo.

Consiglio utile: Per facilitare l'associazione del prodotto, si consiglia di eseguirla solo dopo aver caricato la batteria della pulsantiera esterna per la prima volta.

Dopo aver caricato la batteria dell'unità esterna, collegare il caricabatteria USB-C al monitor e collegare l'alimentatore a una presa di corrente; lo schermo si accende e visualizza l'ora.


Associazione schermo e pulsantiera esterna

Con lo schermo in stand-by, premere due volte un tasto qualsiasi dello stesso (tranne il tasto "👁") per aprire il "Menu général" (Menu generale).

Sul monitor, accedere al menu "⚙️" con i tasti touch sensitive "☎" o "📷". Selezionare il parametro "🔧". Selezionare il segno di spunta "✓" e toccare "➡️".


Viene visualizzata una schermata nera con un conto alla rovescia di 30 secondi.

Premere il pulsante di chiamata della pulsantiera esterna, che emetterà una suoneria. Questo passaggio serve per far uscire la pulsantiera esterna dalla modalità stand-by.

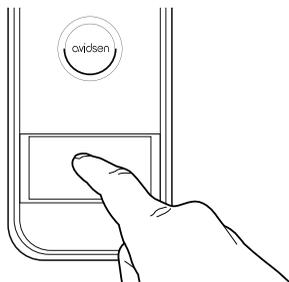

C - INSTALLAZIONE

A questo punto, utilizzando l'apposito strumento, tenere premuto il pulsante di associazione (11) situato sul lato destro della pulsantiera esterna.

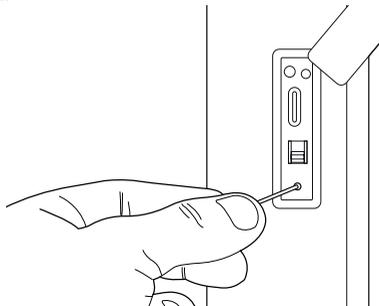

Tenere premuto finché sullo schermo non appare l'immagine. L'immagine deve apparire entro 5 secondi.

Dissociazione schermo e pulsantiera esterna

Se si desidera dissociare lo schermo dalla pulsantiera esterna, procedere come indicato di seguito.

Sul monitor, accedere al menu . Selezionare il parametro , quindi selezionare il segno di spunta e toccare .


1.3 INSTALLAZIONE E COLLEGAMENTO ALL'ESTERNO

1.3.1 Installazione della custodia con visiera della pulsantiera esterna

L'alimentazione solare sarà sufficiente per il normale funzionamento del videocitofono. Installare la pulsantiera esterna possibilmente rivolta a sud, in modo che possa essere esposta al sole tutto l'anno. Inoltre, verificare che non vi siano zone d'ombra o vegetazione al di sopra del prodotto.

N.B.: Il sole alimenta e ricarica la batteria del prodotto per tutta la giornata. In caso di cielo coperto, subentra la batteria, che garantisce la continuità di funzionamento del prodotto. Sullo schermo del monitor è presente un'icona che indica il livello di carica della batteria.

Fissare la custodia con visiera della pulsantiera esterna al pilastro o al muro, usando viti e tasselli adatti al tipo di supporto (le viti e i tasselli forniti sono adatti per l'uso su muri pieni).

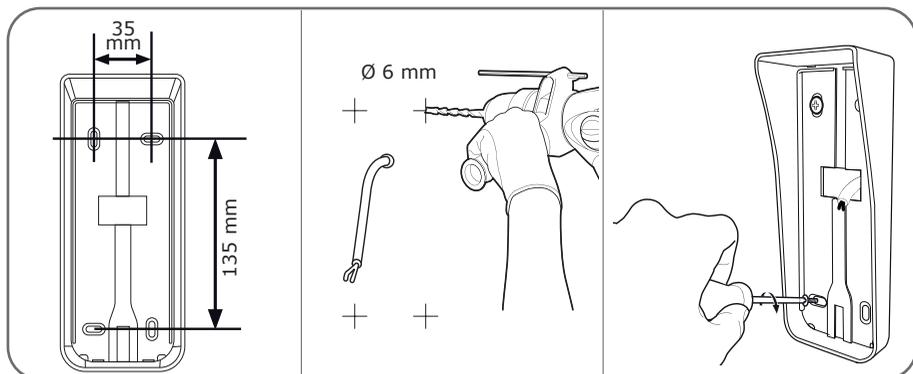

1.3.2 Cablaggio

È possibile collegare alla pulsantiera esterna una serratura elettrica (non inclusa) con memoria meccanica.

Tra il monitor e la pulsantiera esterna (200 m max. in campo libero)

Per garantire una buona qualità audio e video, è consigliabile installare lo schermo il più vicino possibile alla pulsantiera esterna.

Tra la pulsantiera esterna e la serratura elettrica del cancelletto (non inclusa)


Una serratura 12 V / 1,1 A max. con memoria meccanica e un trasformatore 230 Vac / 12 V (non incluso).

Per il collegamento tra la pulsantiera esterna e la serratura elettrica usare un cavo con le caratteristiche seguenti:

Lunghezza cavo	Sezione da utilizzare
Da 0 a 50 m	0,75 mm ²

Tra la pulsantiera esterna e il motore del cancello (non incluso)

Lunghezza cavo	Sezione da utilizzare
Da 0 a 50 m	0,75 mm ²

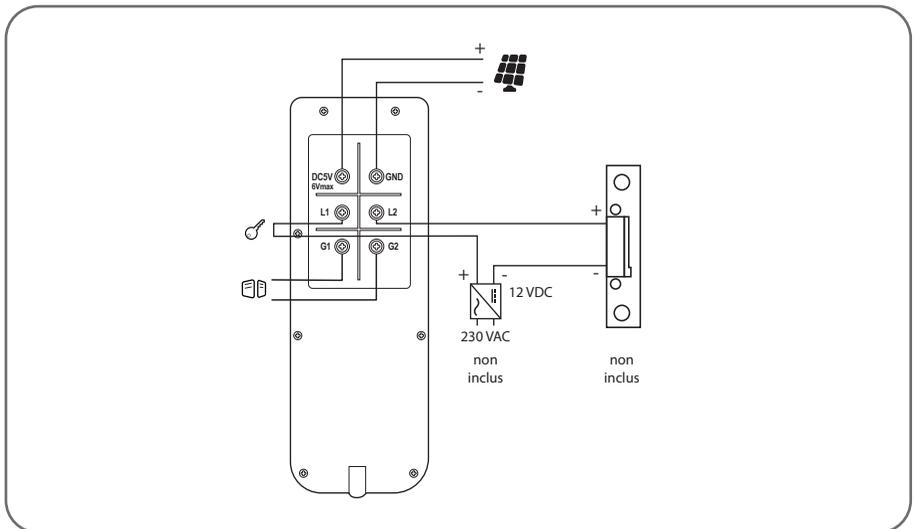


IMPORTANTE: collegare le morsettiere G1 e G2 direttamente al contatto di apertura/chiusura del cancello (ingresso comando filare motore cancello).


C - INSTALLAZIONE

1.3.3 Installazione della pulsantiera esterna nella custodia con visiera

Eseguire i vari collegamenti elettrici della pulsantiera esterna e disporla all'interno della custodia con visiera. Fissare la pulsantiera all'interno della custodia con visiera servendosi dell'apposita vite.

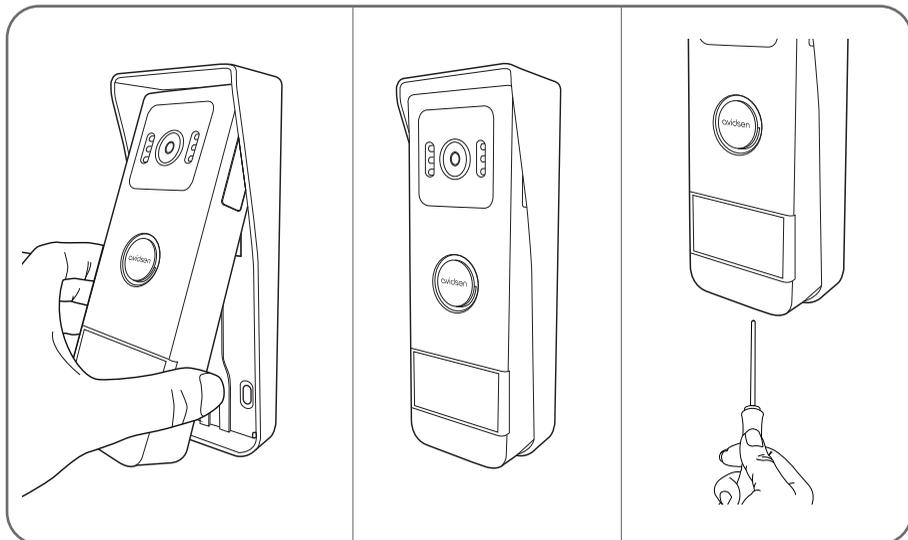


Inserire l'etichetta con il nome.

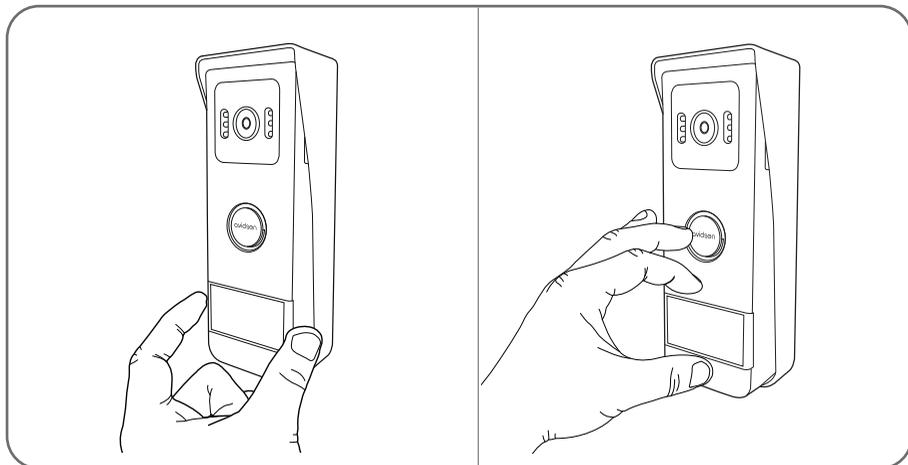


2 - INSTALLAZIONE DEL MONITOR

Collegare il caricabatteria USB-C al monitor e collegare l'alimentatore a una presa di corrente.

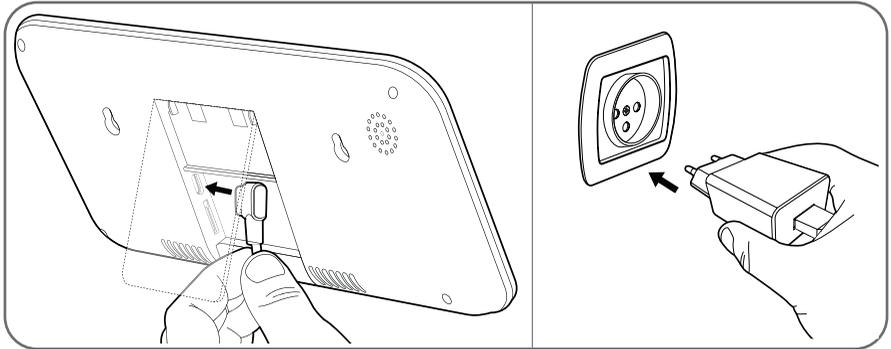

Dopo aver effettuato i collegamenti elettrici del monitor, fissarlo alla parete.


Fissare il prodotto usando viti e tasselli adatti al tipo di supporto (le viti e i tasselli forniti sono adatti per l'uso su muri pieni).

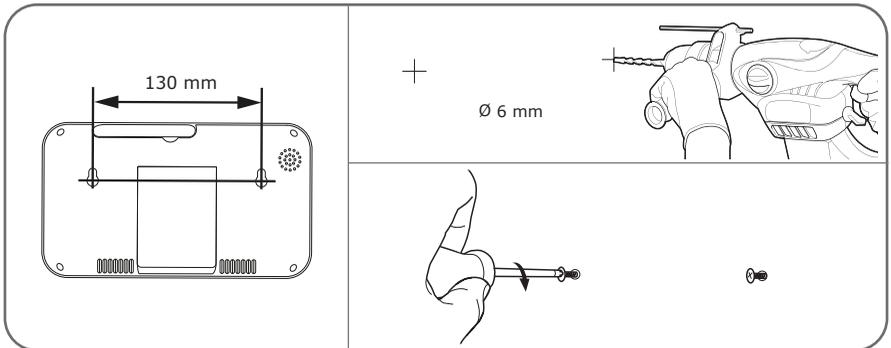

D - UTILIZZO


1 - IDENTIFICARE CHI HA SUONATO E COMUNICARE

Il pulsante di chiamata è premuto sulla pulsantiera esterna:

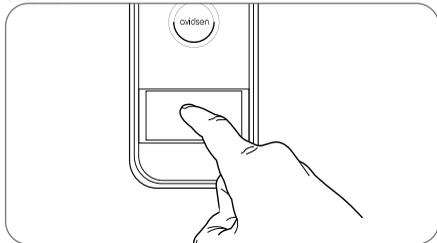

La pulsantiera esterna emette una suoneria e il campanello suona attraverso l'altoparlante del monitor, attivando la telecamera della pulsantiera esterna. Il video acquisito dalla pulsantiera esterna viene visualizzato sul monitor per 30 secondi. Dopo 30 secondi, il monitor tornerà in stand-by.

Per parlare con chi ha suonato, premere il tasto . Per terminare la conversazione e disattivare la pulsantiera esterna, premere nuovamente il tasto o premere il tasto .

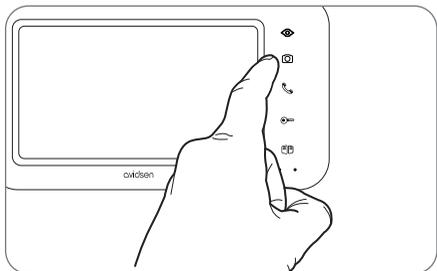

2 - ATTIVARE LA PULSANTIERA ESTERNA PARTIRE DAL MONITOR



Per identificare un visitatore senza che sappia di essere osservato o anche semplicemente per guardare fuori, premere un tasto qualsiasi per far uscire il monitor dalla modalità di stand-by, quindi premere : il video acquisito dalla pulsantiera esterna viene visualizzato sullo schermo per 60 secondi.

Se si desidera comunicare direttamente con l'esterno, premere il tasto mentre il video acquisito dalla pulsantiera è visualizzato sullo schermo. Questa funzione è particolarmente utile, perché consente di osservare chi si trova davanti al citofono anche se non ha premuto il pulsante di chiamata della pulsantiera esterna.

3 - APERTURA CANCELLETTO PEDONALE E CANCELLO (IN OPZIONE)

Attenzione: affinché il comando contatto pulito e uscita alimentata siano operativi, è necessario che lo schermo sia acceso e che la comunicazione sia attivata. Se lo schermo è spento, è necessario far uscire il prodotto dalla modalità stand-by premendo uno dei tasti, per poi premere il tasto .

Se è presente un cancelletto pedonale e/o un cancello (v. paragrafo "1.3.2 Cablaggio"), premere il tasto (per il cancelletto pedonale) o il tasto (per il cancello) per lasciar entrare chi ha suonato.

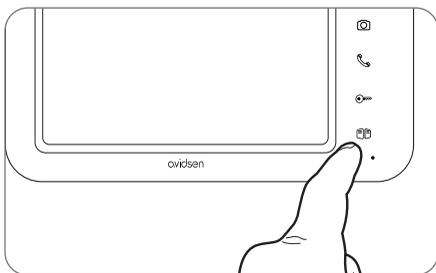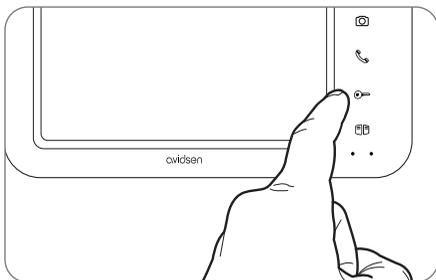

4 - IMPOSTAZIONI SUL MONITOR

	Navigazione a sinistra o in alto
	Navigazione a destra o in basso
	Conferma
	Indietro


Per accedere al menu principale:

Quando lo schermo è in stand-by: Premere due volte un tasto qualsiasi dello schermo (tranne )

Quando lo schermo visualizza l'ora: Premere una volta un tasto qualsiasi (tranne )

Se lo schermo è spento, è necessario far uscire il prodotto dalla modalità stand-by premendo uno dei tasti. Quando il monitor è acceso, premere un tasto a scelta tra , ,  e  per visualizzare la seguente schermata:

Premere  per confermare di voler accedere a uno dei "Menu de réglage (Menu impostazioni)".

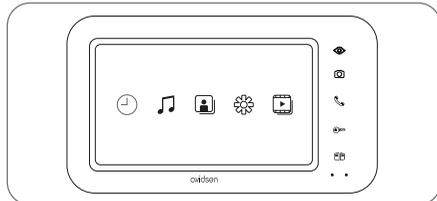

4.1 MENU DI IMPOSTAZIONE DATA E ORA

Data: premere  per selezionare il dato da modificare e premere  e/o  per modificarlo. Infine premere  per confermare la modifica.

Ora: premere  per selezionare il dato da modificare e premere  e/o  per modificarlo. Infine premere  per confermare la modifica.

4.2 MENU SUONERIA E REGOLAZIONE VOLUME

Selezione della suoneria: premere  per selezionare il dato da modificare e premere  e/o  per modificarlo. Infine premere  per confermare la modifica.

Volume della suoneria: premere  per selezionare il dato da modificare e premere  e/o  per modificarlo. Infine premere  per confermare la modifica.

Volume della voce: premere  per selezionare il dato da modificare e premere  e/o  per modificarlo. Infine premere  per confermare la modifica.

4.3 GALLERIA FOTO

Navigazione all'interno della galleria foto: premere  e/o  per navigare all'interno della galleria foto.

Eliminazione di una foto: premere  per selezionare la funzione di eliminazione. Selezionare il segno di spunta con il tasto  o . Infine premere  per confermare l'eliminazione.

4.4 MENU IMPOSTAZIONI AVANZATE

Modalità silenziosa: Il monitor non emetterà nessuna suoneria per tutto l'intervallo di tempo impostato in questo menu.

Attivazione della modalità silenziosa: premere  , quindi premere il tasto  per selezionare il segno di spunta e infine premere nuovamente  per confermare.

Impostazione dell'orario di inizio: premere  per selezionare il dato da modificare e premere  e  per modificarlo. Infine premere  per confermare la modifica.

Impostazione dell'orario di fine: premere  per selezionare il dato da modificare e premere  e  per modificarlo. Infine premere  per confermare la modifica.

Associazione/dissociazione: premere il tasto  per selezionare il segno di spunta e premere nuovamente il tasto  per avviare l'associazione. Per maggiori dettagli, fare riferimento alla sezione "1.2 Associazione/dissociazione schermo e pulsantiera esterna".

D - UTILIZZO



Selezione del tipo di registrazione: Foto o video

Premere il tasto , selezionare il simbolo foto  (salvataggio foto) o il simbolo video  (registrazione video) con i tasti  e/o  e premere  per confermare.

ATTENZIONE: Per attivare la funzione “enregistrement des photos ou vidéos” (registrazione foto o video), nel prodotto deve essere inserita una scheda MicroSD (con capacità massima di 32 GB - non inclusa).



Menu eliminazione foto e video

Premere  per accedere al menu.



Eliminazione di tutte le foto: premere , selezionare il segno di spunta con i tasti  e/o  e premere nuovamente il tasto . Tutte le foto saranno eliminate.



Eliminazione di tutti i video: premere , selezionare il segno di spunta con i tasti  e/o  e premere nuovamente il tasto . Tutti i video saranno eliminati.



Eliminazione di tutte le foto e tutti i video: premere , selezionare il segno di spunta con i tasti  e/o  e premere nuovamente il tasto . Tutte le foto e tutti i video saranno eliminati.



Tempo di chiusura del contatto cancello: premere , selezionare il valore desiderato con i tasti  e/o  e infine premere  per confermare la modifica.



Reinizializzazione delle impostazioni: premere , selezionare il segno di spunta con i tasti  e/o  e infine premere il tasto . Tutte le impostazioni del monitor saranno resettate.



Impostazioni video



Luminosità: premere  per selezionare il parametro, impostare il valore desiderato con i tasti  e/o  e infine premere  per confermare.




Colore: premere  per selezionare il parametro, impostare il valore desiderato con i tasti  e/o  e infine premere  per confermare.



Contrasto: premere  per selezionare il parametro, impostare il valore desiderato con i tasti  e/o  e infine premere  per confermare.



4.5 GALLERIA VIDEO

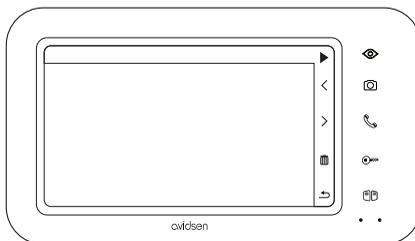

Promemoria: Affinché il monitor possa effettuare registrazioni, è necessario che sia inserita una scheda MicroSD.

Navigazione all'interno della galleria video: premere  e  per navigare all'interno della galleria video.

Avvio riproduzione e pausa video: premere il tasto .

Eliminazione del video: Premere  per richiedere l'eliminazione, selezionare il segno di spunta con i tasti  e/o  e infine premere nuovamente  per confermare.

5 - SIGNIFICATO DELLE SPIE DEL PRODOTTO

Schermo
- Spia blu: Schermo non in stand-by.
- Spia rossa: Schermo in stand-by.
- Nessuna spia: Schermo spento.
Pulsantiera esterna
- Spia verde: Pulsantiera esterna carica USB.
- Spia rossa: Pulsantiera esterna in carica USB.

Problemi	Soluzioni
Nessuna spia sullo schermo	Controllare l'alimentazione.
Nessuna reazione da parte della pulsantiera esterna quando viene premuto il pulsante di chiamata	Verificare che l'interruttore sia su ON. Ricaricare la pulsantiera esterna con un trasformatore USB da 5V.
La pulsantiera esterna reagisce quando viene effettuata una chiamata, ma non lo schermo	Ripetere l'associazione tra lo schermo e la pulsantiera esterna. Controllare la portata.
Durante una chiamata, lo schermo si accende ma non suona	Controllare la modalità "non disturbare".
Il cancelletto pedonale non si aziona	Verificare che lo schermo comunichi con la pulsantiera esterna. La serratura del cancelletto deve essere dotata di memoria meccanica. Controllare i collegamenti e l'alimentazione esterna.
Il cancello non si aziona	Verificare che lo schermo comunichi con la pulsantiera esterna. Controllare il collegamento tra la pulsantiera esterna e la scheda elettronica del motore del cancello.
La batteria della pulsantiera esterna si scarica rapidamente	Controllare che la pulsantiera esterna sia sufficientemente esposta al sole. Pulire il pannello solare. Verificare l'intensità di utilizzo del prodotto in relazione alla quantità di luce solare disponibile.

1 - CARATTERISTICHE TECNICHE

MONITOR	
Schermo	Schermo a colori LCD TFT da 7 pollici
Standard video	PAL/NTSC
Risoluzione	800 x 480
Alimentazione	Tramite l'alimentatore 100/240VAC 50-60 Hz / 5VDC 2.0A incluso
Collegamenti	Senza fili
Range di funzionamento	Temperatura da -10°C a +50°C, umidità fino all'85% senza condensa
Numero di suonerie	6
Dimensioni	124 (a.) x 218 (l.) x 20 (p.) mm

PULSANTIERA ESTERNA	
Sensore ottico	1/2.7" CMOS
Obiettivo	Angolo di visione orizzontale 125°
Alimentazione	Alimentazione tramite pannello solare / batteria o connettore USB-C 5VDC/1A
Batteria	3,7 V 5800 mAh, 21,46 Wh
Pannello solare	5 V / 70 mAh
Visione notturna	Infrarossi, portata 1,5 m
Grado di protezione	IP55
Dimensioni	187 (a.) x 68 (l.) x 46 (p.) mm

2 - GARANZIA

- Il presente prodotto è coperto da una garanzia pezzi e manodopera di 3 anni a partire dalla data di acquisto. Per far valere la garanzia è necessario conservare la prova di acquisto.
- La garanzia non copre eventuali danni dovuti a negligenza, urti o incidenti.
- I componenti del prodotto non devono essere aperti o riparati da persone esterne alla società avidsen.
- Eventuali interventi di riparazione autonomi del prodotto rendono nulla la garanzia.
- Non tagliare o prolungare il cavo dell'adattatore AC/DC, pena l'annullamento della garanzia.

3 - ASSISTENZA E CONSIGLI

- Nonostante tutta la cura con la quale abbiamo progettato i nostri prodotti e realizzato il presente manuale, qualora l'utente incontri difficoltà nell'installare il prodotto o abbia dei dubbi è invitato a contattare i nostri specialisti, che saranno sempre a sua completa disposizione per rispondere a tutte le sue domande.
- In caso di malfunzionamento del prodotto durante l'installazione o pochi giorni dopo la stessa, si invita a contattare l'assistenza clienti rimanendo in prossimità del prodotto, in modo da consentire ai tecnici di diagnosticare subito l'origine del problema, con molta probabilità dovuto a errato settaggio o installazione non conforme.

I tecnici del nostro servizio post-vendita sono disponibili al numero:

Assistenza clienti:

+ 39 02 97 27 15 98

Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

4 - RESEO DEL PRODOTTO - SERVIZIO POST VENDITA

Nonostante tutta la cura con la quale abbiamo progettato e realizzato il prodotto acquistato, qualora fosse necessario inviarlo in assistenza, sarà possibile contattarci tramite la sezione "Supporto" del sito Internet [avidsen.com](https://www.avidsen.com).

Sito Internet: <https://www.avidsen.com/it>

Avidsen si impegna a disporre di uno stock di pezzi di ricambio per questo prodotto durante il periodo di garanzia contrattuale.

5. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EU

avidsen dichiara sotto la propria responsabilità che il dispositivo seguente:

Videocitofono connesso senza fili Élia Solar Wave codice 112296 è conforme alla direttiva RED 2014/53/UE e che tale conformità è stata valutata in ottemperanza delle seguenti norme vigenti:

- EN 62368-1: 2020+A11: 2020
- EN 55032: 2015/A1: 2020
- EN 55035: 2017/A11: 2020
- EN 61000-3-2:2019/A1: 2021
- EN 61000-3-3: 2013/A1: 2019/A2: 2021
- EN 50663: 2017
- EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
- EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
- EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Tours
06/08/2024

Alexandre Chaverot, presidente




Séparez les éléments avant de trier





avidsen

Élia Solar Wave

Aidsen
19 avenue Marcel Dassault - ZAC des Deux Lions
37200 Tours - Francia